


GHID RAPID

Q3x-F

CUSTOM[®]

Vă mulțumim pentru că ați ales un
produs Custom®



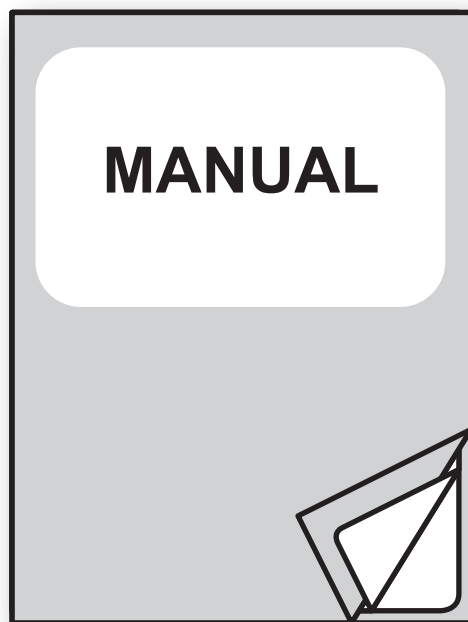


Acest document oferă o descriere sintetizată a principalelor funcții prezente în dispozitiv. Pentru descrierea detaliată a tuturor funcțiilor se recomandă consultarea manualului de utilizator cod **76X0000000XX00** solicitându-l distribuitorului dvs. Consultarea manualului de utilizator vă va permite cunoașterea multor altor funcții cum ar fi:

- Copie bon
- Functii multiple
- Tiparire rapoarte
- Resetare contoare
- Programari de baza

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

Asigurați-vă de existența componentelor ilustrate în continuare și că acestea nu sunt deteriorate.

1. Cablu serial
2. Alimentator
3. Cablu de alimentare cu ștecă Schuko
4. Documentație (Ghid rapid, livret fiscal)
5. Rolă de hârtie
6. Imprimanta fiscală

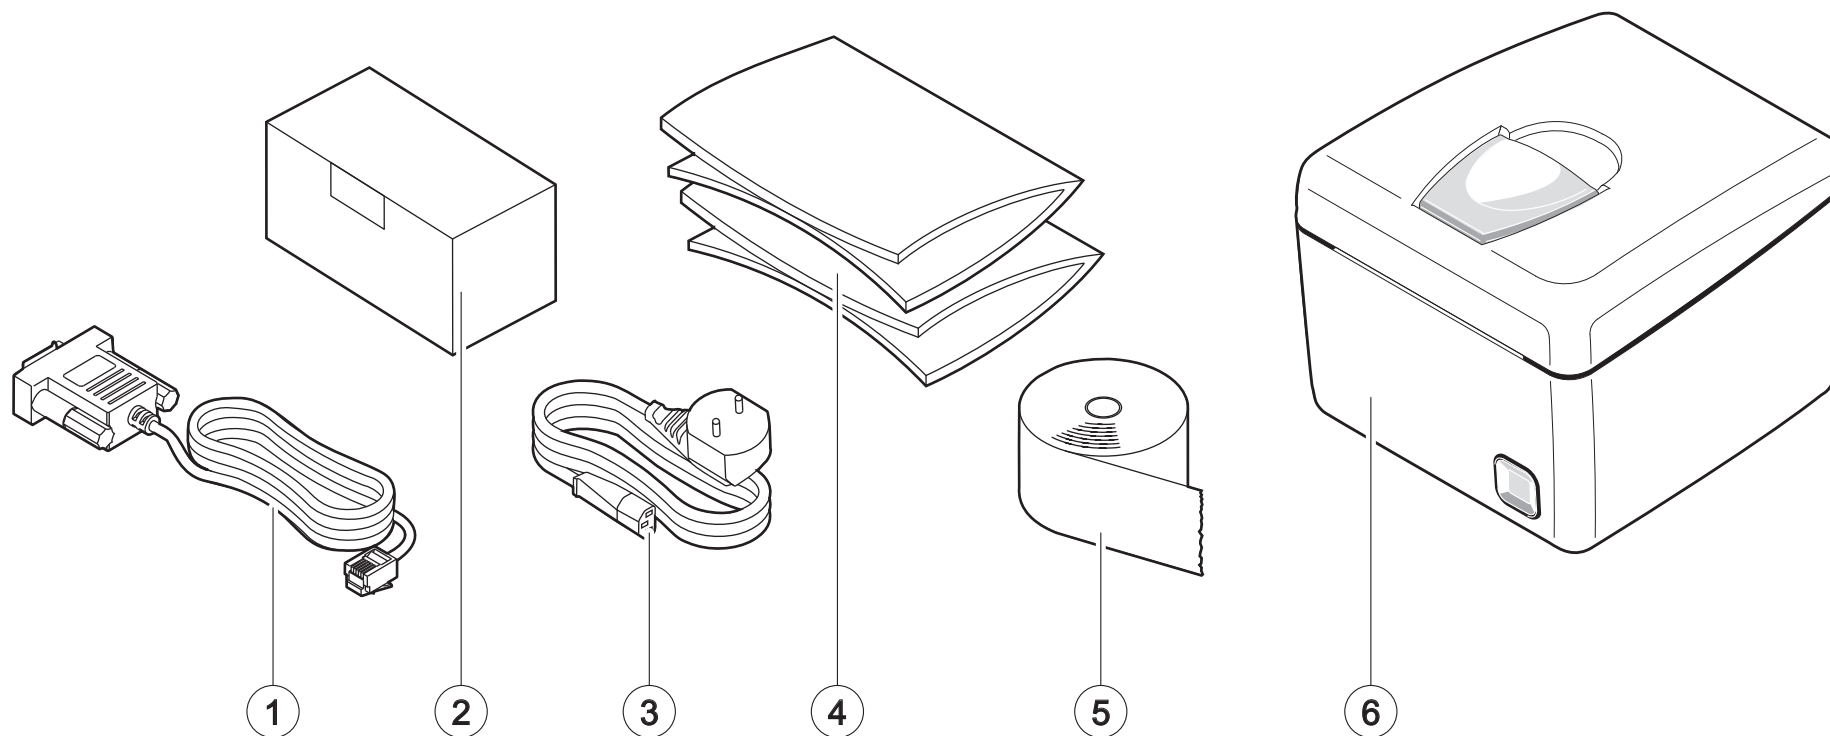

SEMNALIZARE STATUS


-		OFF	IMPRIMANTA OPRITA
ALBASTRU		ON	IMPRIMANTA APRINSA: NICI O EROARE
ROȘU		ON	DISPLAY EXTERN NECONECTAT
		x 1	SFARSIT HÂRTIE, DESCHIDERE COMPARTIMENT HÂRTIE
VIOLET		x 1	HÂRTIE APROAPE TERMINATA

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI


- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| 1. Capac compartiment hârtie | 8. Port Ethernet ⁽¹⁾ | 15. Sigiliu fiscal |
| 2. Pârghie deschidere compartiment hârtie | 9. Port USB de tip B | 16. Slot SD card |
| 3. Ieșire hârtie | 10. Port sertar | 17. Senzor avertizare pentru cand se termina hârtia |
| 4. Tasta FEED | 11. Port de alimentare | 18. Senzor ce vede hârtia |
| 5. LED pentru status | 12. Tasta ON/OFF | 19. Cap de imprimare cu senzor de temperatura |
| 6. Port display extern | 13. Senzor capac deschis | |
| 7. Port USB de tip A | 14. Cutter | |

ATENȚIE:

(1) Este de preferat sa utilizați portul Ethernet cu switch/hub Auto MDI-X sau Autosense. In caz contrar utilizați un cablu direct (pin-to-pin) pentru conectarea cu switch/hub non Autosense si un cablu cross pentru conectarea la PC

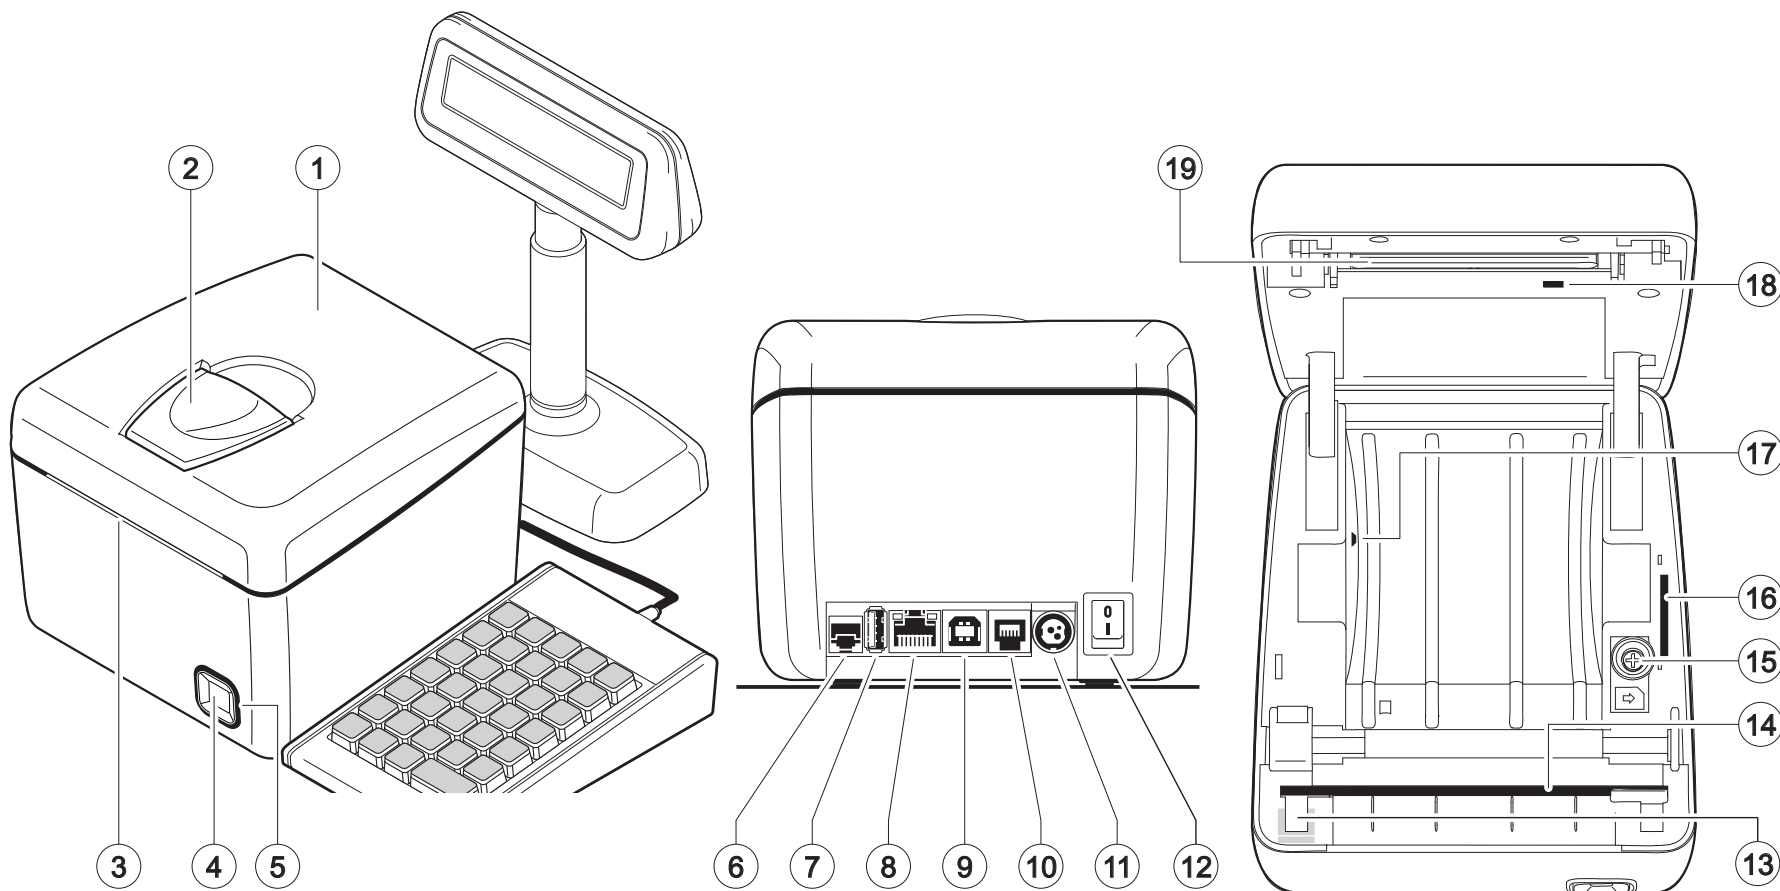


PREGĂTIREA SISTEMULUI PILOTAT CU TASTATURA ȘI DISPLAY

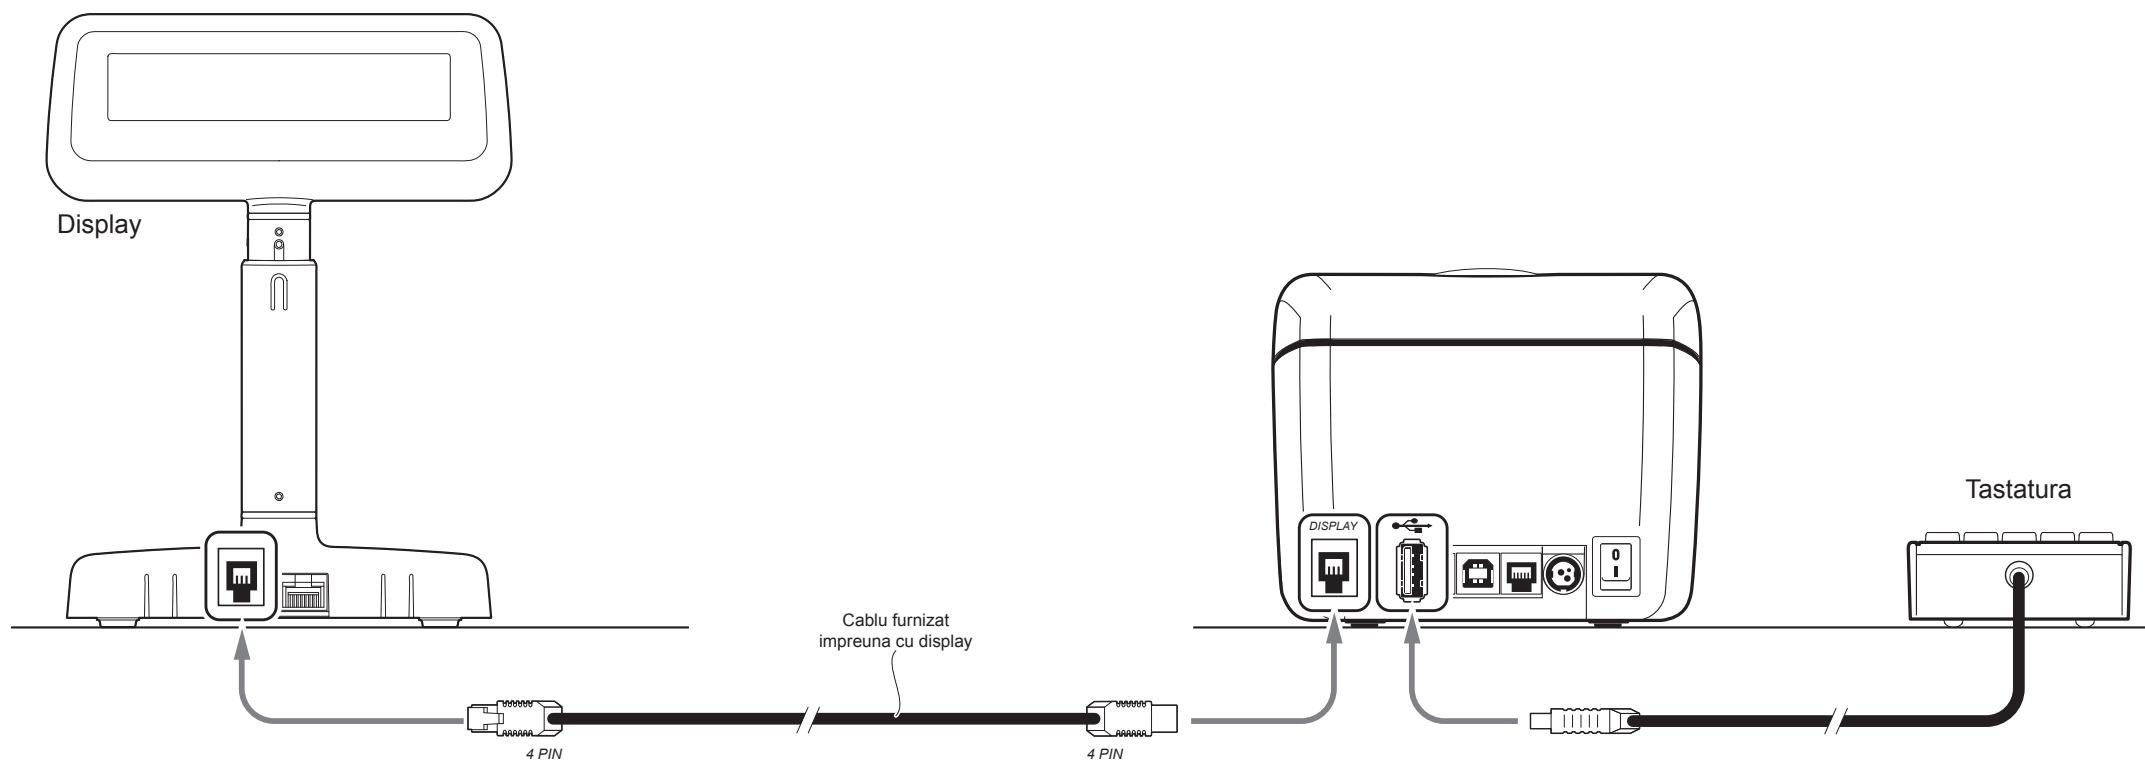

NOTA:
Accesorile descrise în acest paragraf
(display și tastatură) se comandă separat


PREGĂTIREA SISTEMULUI PILOTAT DE PC

1

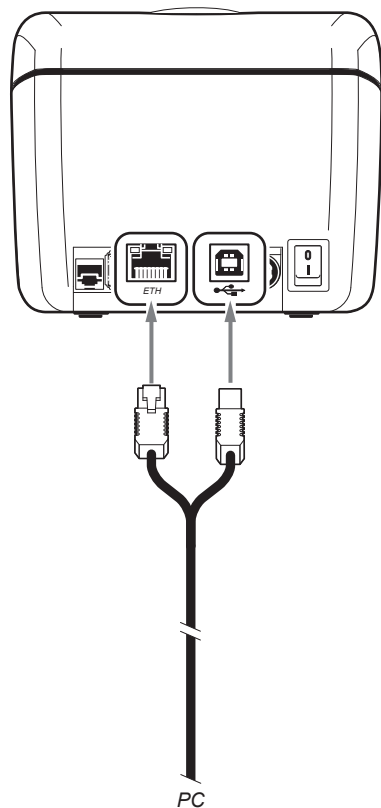


Conectați dispozitivul la un PC prin unul din porturile disponibile (USB sau Ethernet).

2

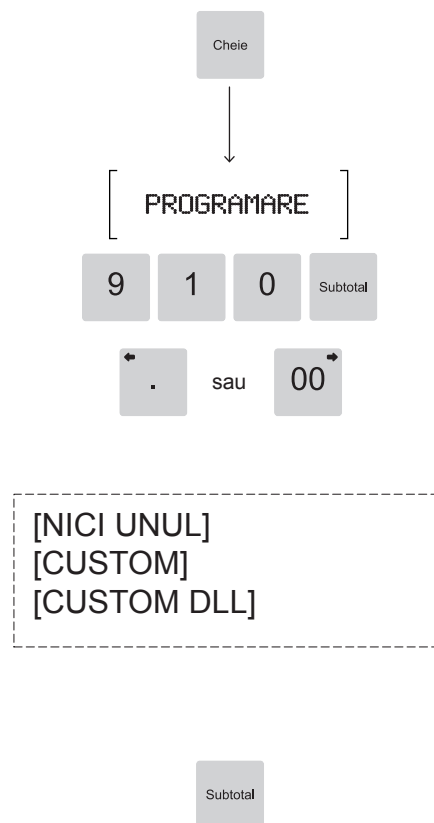

Configurarea corectă a parametrilor de comunicare.


3

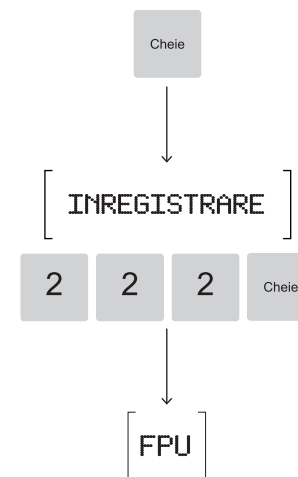

Abilitarea modurilor FPU (control de la PC).


PORNIRE ȘI OPRIRE

1

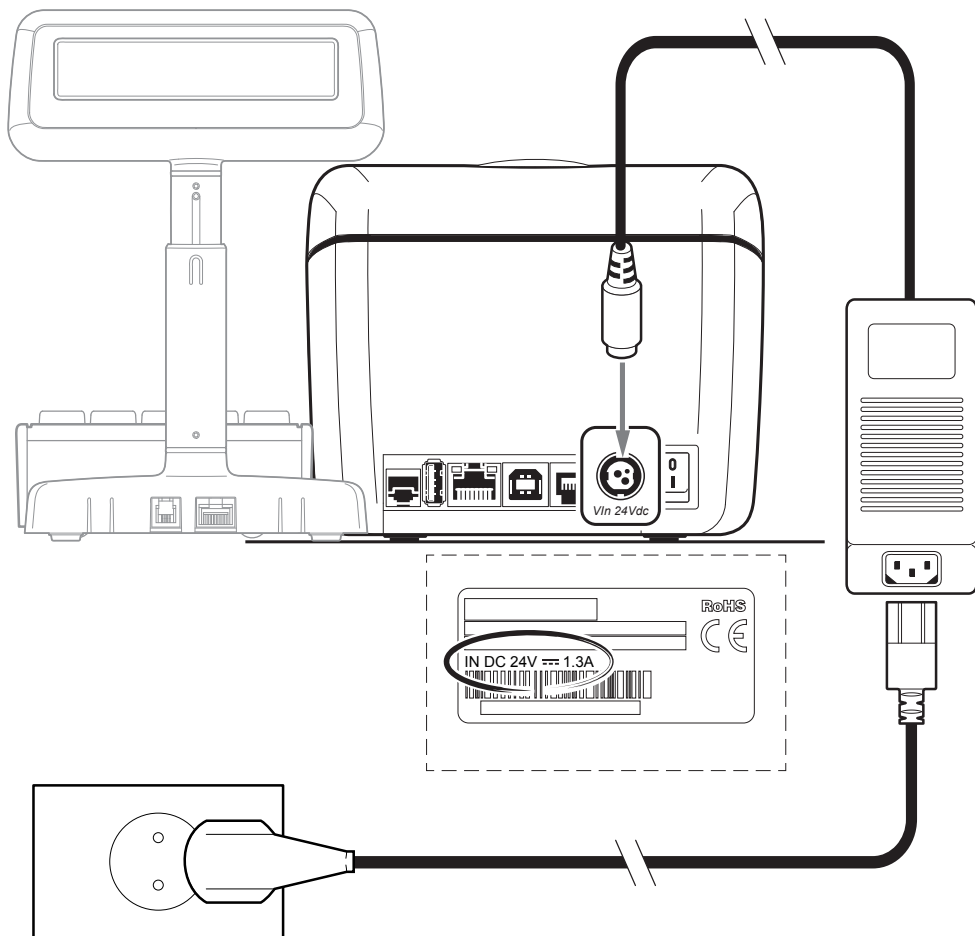

Cuplați adaptorul de rețea din dotare la imprimanta și la priza de rețea.
Utilizați tipul de alimentare electrică indicat pe eticheta dispozitivului.

2

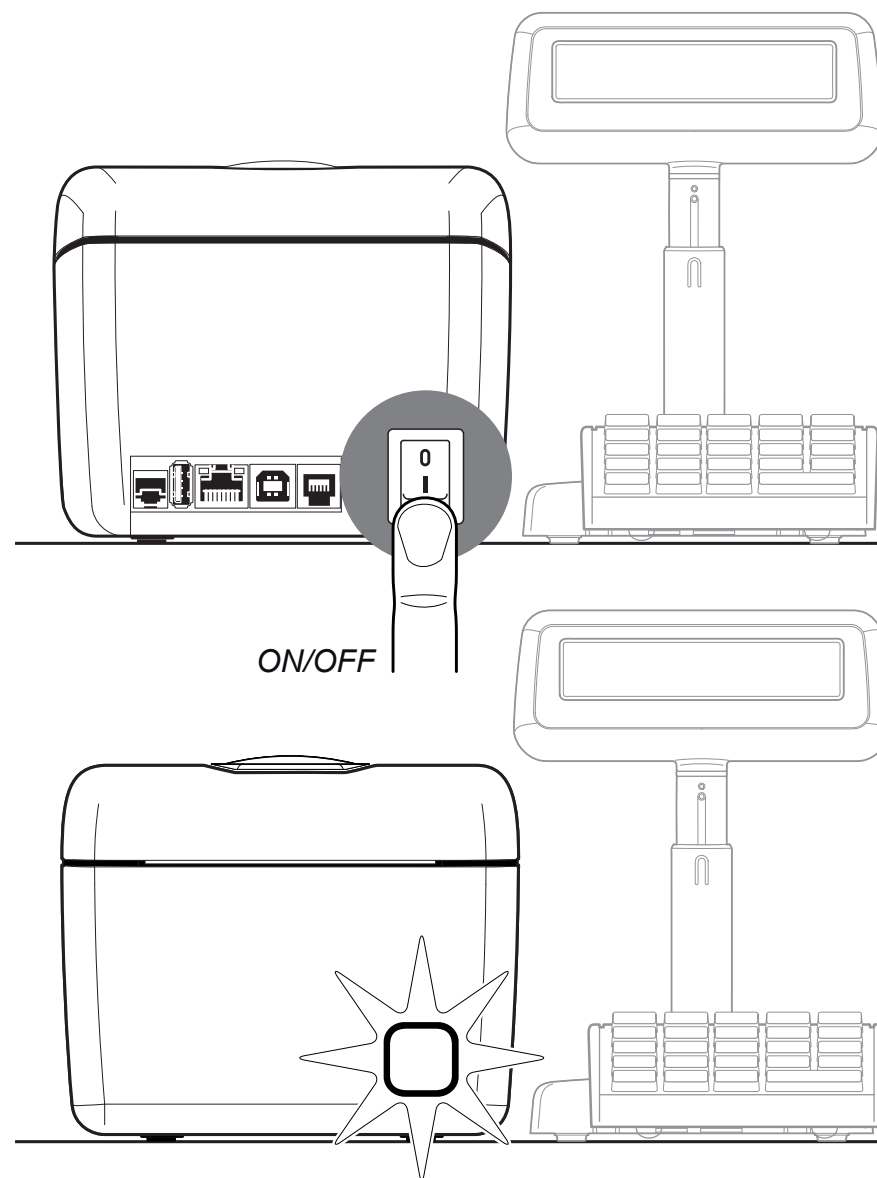

Porniți imprimanta apăsând tasta ON/OFF, indicatorul luminos
se aprinde și dispozitivul este pregătit.
Stingeți dispozitivul apăsând tasta ON/OFF.


ÎNCĂRCAREA HÂRTIEI

1

CHARTIE BON


După pornirea imprimante-i, starea de hârtie lipsă va fi semnalată printr-un semnal sonor și un mesaj pe vizor.

2

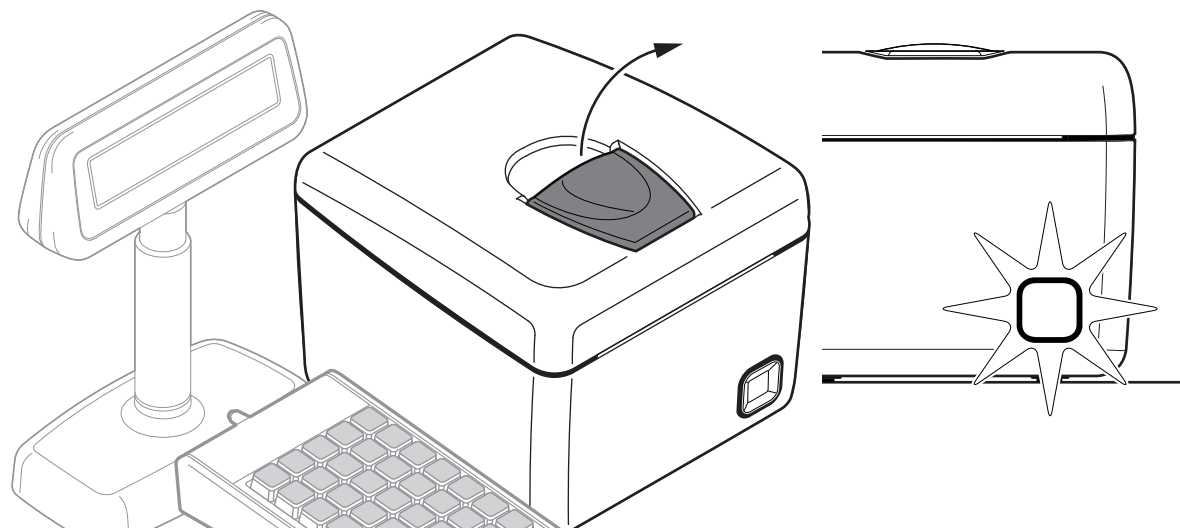


Ridicați pârghia pentru a deschide capacul dispozitivului, indicatorul luminos va semnala faptul că acesta este deschis.

3

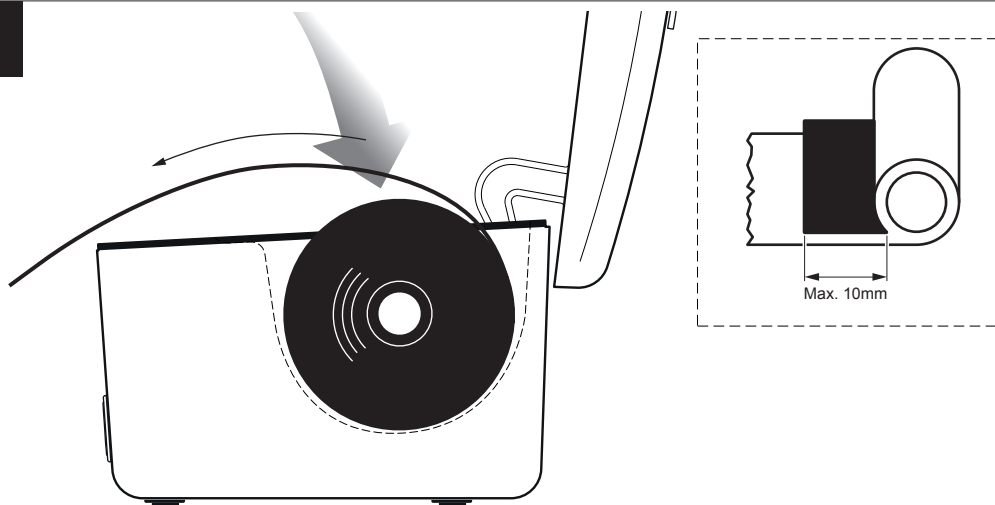

Introduceți rola de hârtie și faceți să iasă hârtia pentru câțiva centimetri. Utilizați role de hârtie care respectă dimensiunea pentru ambalaj dublu de hârtie de la core.

4

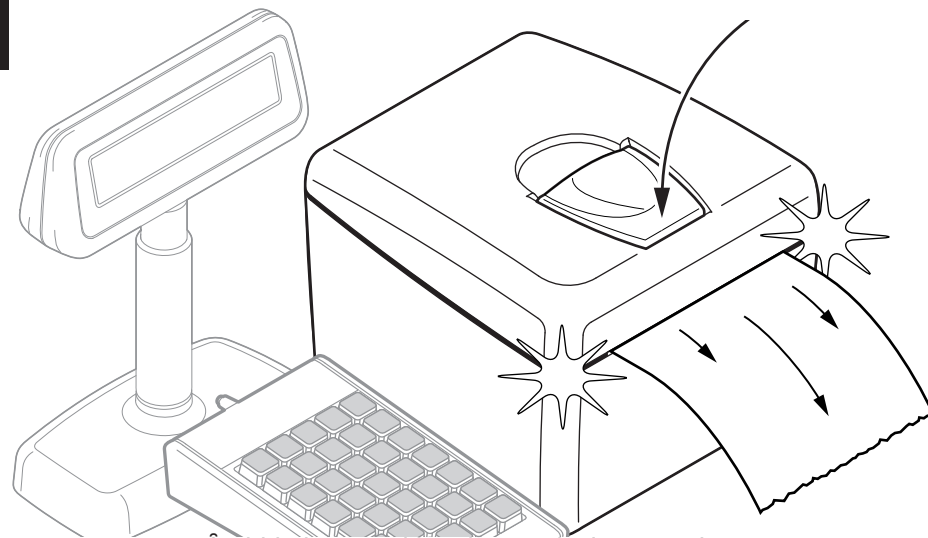

Închideți capacul imprimante-i și așteptați încărcarea automată și tăierea hârtiei.

DESCRIEREA TASTATURII 35

Se recomandă personalizarea tastaturii cu funcțiile utilizate mai frecvent (contactați distribuitorul dvs.).

SETĂRI OPERATIVE



CASA INCHISA

Mașină inactivă;
nici o operațiune nu poate fi efectuată.

INREGISTRARE

Funcția Înregistrare;
vă permite să efectuați vânzări și tranzacții în numerar.

CITIRE


Funcția Citire;
vă permite să imprimați toate rapoartele de gestiune (fără a elimina conținutul totalizatorilor).

RESETARE

Funcție Resetare;
vă permite să efectuați resetarea fiscală la sfârșitul zilei și resetarea totalizatorilor periodici.




PROGRAMARE

Funcția Programări;
folosită pentru a seta toți parametrii de funcționare și opțiunile funcționale ale casei de marcat.






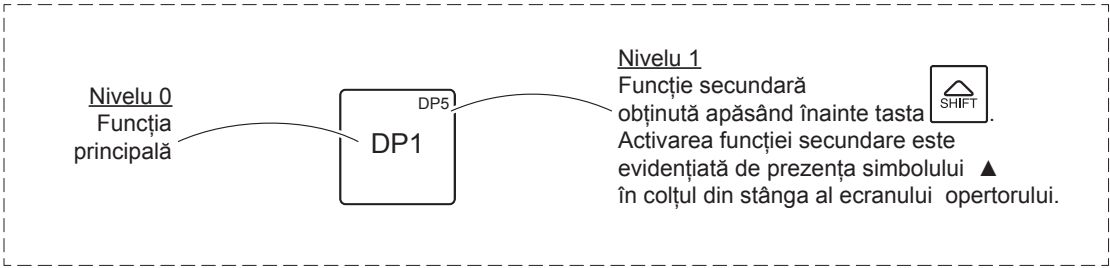







FUNCȚII ASOCIATE TASTELOR

În următorul tabel sunt enumerate simbolurile grafice corespundente funcțiilor programate pe tastaturile disponibile pentru dispozitiv.

SIMBOL GRAFIC	TASTATURĂ CU 35 DE TASTE	FUNCȚIE	DESCRIERE
		Regimuri de operare	Permite modificarea regimului de operare. Prin fiecare apăsare a tastei se trece la regimul următor.
   	   	Taste numerice	
		Virgulă zecimală	
 	 	Selectare element meniu	Permite selectarea elementului din meniu. Prin apăsarea tastelor genera se trece la următorul element din meniu. Apăsând tasta  vă întoarceți la primul element din meniu.
		Multiplicator	Pentru introducerea cantității de multiplicat cu prețul unitar.
		Funcții extinse	Activează a doua funcție asociată cu unele taste.
	de programat	Casă închisă	Pentru introducerea regimului de operare Casă Închisă.
		Avans bon	

SIMBOL GRAFIC		TASTATURĂ CU 35 DE TASTE	FUNCȚIE	DESCRIERE
Suma			Suma	Permite introducerea unei valori de atribuit unui departament indirect sau unui PLU cu preț 0, sau consultarea prețului unui PLU prezent în arhivă.
Subtotal		SBT	Subtotal	Vizualizează și tipărește suma valorilor înregistrate, până la acel moment, pe bonul în curs. În regimul Înregistrare și în afara unui marcaj, permite deschiderea sertarului de numerar.
Deschidere sertar		de programat	Deschidere sertar numerar	
C		C	Tastă de ștergere	Pentru a corecta datele introduse sau a anula erorile.
Anulari			Rectificare	Corectează sau anulează ultima înregistrare efectuată.
Anulare bon		Anulare BON	Anulare bon	Anulează bonul dacă se utilizează înainte de a efectua închidere.
DEP1	DEP4 ...	de programat	Departamente directe	Pentru înregistrarea sumei introduse și totalizarea ei pe departamentul respectiv.
PLU1	PLU4 ..	DP5 DP1 ... DP8 DP4	Departamente articole	Pentru înregistrarea sumei introduse și totalizarea ei pe articolelor respectiv.
Funcție macro 1	Funcție macro 2 ,	de programat	Funcții de programat	
Departam. #		de programat	Departamente indirecte	Pentru efectuarea de înregistrări de atribuit departamentelor ne prezente pe tastatură; presupune introducerea numarului departamentului.
PLU		PLU	Articole predefinite (Price Look Up)	Pentru efectuarea vânzării articolelor cu proprietăți deja codificate (de ex. cu preț și/sau descriere predefinite); presupune introducerea codului de identificare a articolului.

SIMBOL GRAFIC	TASTATURĂ CU 35 DE TASTE	FUNCȚIE	DESCRIERE
Reducere procent articol		Reducere procent articol	Permite efectuarea unei reduceri în procente pe articol.
Reducere procent subtotal	 	Reducere procent subtotal	Permite efectuarea unei reduceri în procente din subtotal.
Reducere valoare articol		Reducere valoare articol	Permite efectuarea unei reduceri în valoare pe articol.
Reducere valoare subtotal	 	Reducere valoare subtotal	Permite efectuarea unei reduceri în valoare din subtotal.
Majorare procent articol	 	Majorare procent articol	Permite efectuarea unei majorări în procente pe articol.
Majorare procent subtotal	  	Majorare procent subtotal	Permite efectuarea unei majorări în procente din subtotal.
Majorare valoare articol	 	Majorare valoare articol	Permite efectuarea unei majorări în valoare pe articol.
Majorare valoare subtotal	  	Majorare valoare subtotal	Permite efectuarea unei majorări în valoare din subtotal.
Plăți #		Alte plăți	Permite efectuarea plăților care nu sunt disponibile pe tastatură (vezi rândurile de mai jos); solicită introducerea codului de identificare a plății.
Numerar		Mod de plată numerar	Suma va fi acumulată în totalizatorul corespunzător.

SIMBOL GRAFIC	TASTATURĂ CU 35 DE TASTE	FUNCȚIE	DESCRIERE
		Modalitate de plată Card de credit	Suma va fi acumulată în totalizatorul corespunzător.
	 	Modalitate de plată Credit	Suma va fi acumulată în totalizatorul corespunzător.
		Modalitate de plată Bon masa	Suma va fi acumulată în totalizatorul corespunzător.
	 	Stornare	Anulează în caz de eroare, o înregistrare anterioară ultimei efectuate.
	de programat	Recuperare credit	Pentru a înregistra o intrare de bani aferentă unui credit anterior.
	de programat	Cod client	Permite introducerea codului client pentru a activa avantaje și totalizatoare specifice.
	de programat	Cod operator	Dacă este activată „Gestionare operatori”, permite introducerea codului și a siglei de acces a unui operator specific.
		Codul fiscal al clientului	Permite introducerea codului fiscal al clientului de imprimat pe bon.
		Vărsământ în casă	Permite intrări de bani în casă în afara vânzărilor.
	 	Ridicare din casă	Pentru a înregistra, în afara vânzărilor, o ridicare de bani din casă.
	de programat	Raport Z	Permite efectuarea resetării fiscale la sfârșitul zilei.

SIMBOL GRAFIC	TASTATURĂ CU 35 DE TASTE	FUNCȚIE	DESCRIERE
	de programat	Luminozitate display client	Permite calibrarea parametrilor de luminozitate la display latura client.
	de programat	Luminozitate display operator	Permite calibrarea parametrilor de luminozitate la display latura operator.
	de programat	Bon multiplu	Permite emiterea de bonuri nefiscale raportate la vânzările înregistrate pe ultimul bon emis, divizate pe grupe de tipărire special predefinite (grupuri mai multe bonuri).

REGLARE DATĂ

Operațiunile de schimb de dată în dispozitivele fiscale sunt reglementate de normele în vigoare ce prevăd că nu se poate da înapoi data față de data ultimului raport fiscal. Se recomandă deci maximă atenție la aceste operațiuni asigurându-vă să nu confirmați date superioare față de cea în curs. În cazul în care pe dispozitiv se constată o dată superioară față de cea în curs, vă rugăm să contactați cât mai rapid serviciul de asistență tehnică pentru a stabili o intervenție. O eroare la setarea datei va genera o stare de neconformitate a dispozitivului fiscal, ireversibilă și mai ales sancționabilă de către organele de control.

1

Cheie

↓

RESETARE

Numerar

<Nume firma>
<Adresa>
<Localitate>
<Telefon - Fax>
<Tax code>

RESETARE

RON

TOT. CORESP.ZI 117

TOT. CUMULAT COR. 297,97

SUMA ZILNICA 0,00

SUMA PROGRESIVA 0,00

TOT. STORNO 0,00

TOT. RECTIFICARI 1,00

TOT. REDUCERI 2,63

TOT. MAJORARI 2,00

Efectuați o resetare fiscală.

2

Cheie

↓

PROGRAMARE

0 1 1 Subtotal

PAROLA

Inițiați procedura pentru reglarea datei.

3

<parola>

Numerar

Introduceți parola de protecție.

4

Cheie

↓

PROGRAMARE

0 1 0 1

2 0 1 8 Subtotal

<Nume Firma>
<Adresa>
<Localitate>
<Telefon - Fax>
<Tax code>

NEFISCAL

P(011) DATA

01/01/2018 10:00

DATA: 01012018

01/01/2018 10:00 SNF0001 ST0003


NUMAR MATRICOL <matricol>

NEFISCAL

Introduceți o nouă dată în formatul [zzllaaaa].


REGLARE ORĂ

1

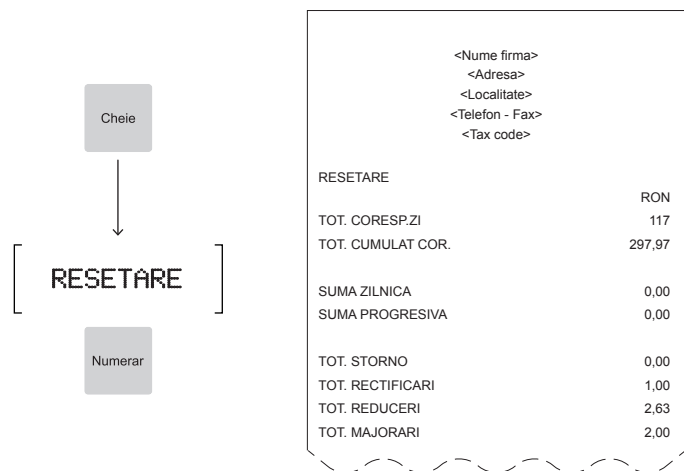

Efectuați o resetare fiscală.

2

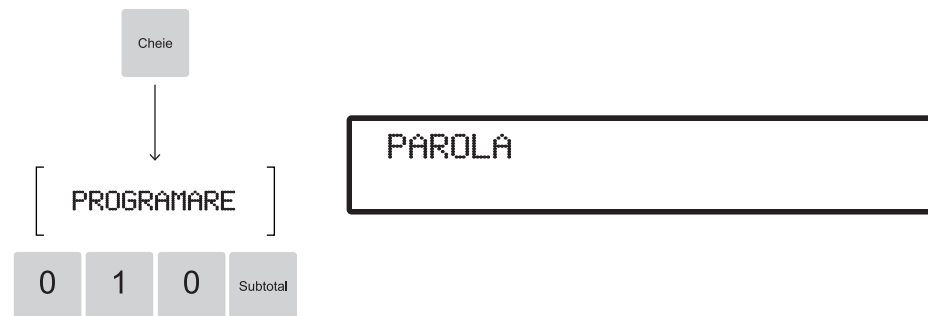

Inițiați procedura pentru reglarea orei.


3

<parola>



Introduceți parola de protecție.


4

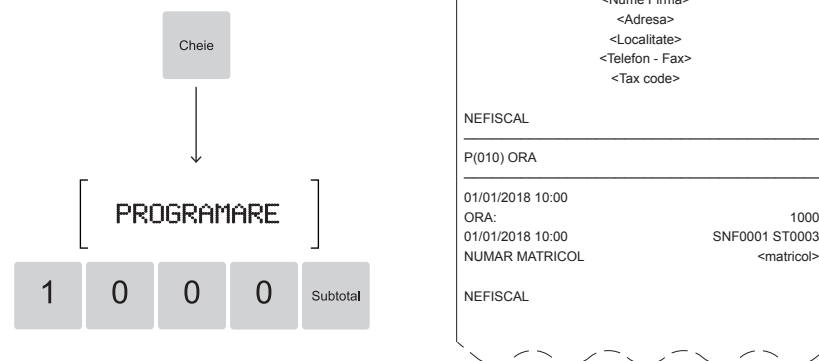

Introduceți o nouă oră [oomm].

PROGRAMĂRI

1




NEFISCAL

P(005)

- 001 LISTA PROG. OPZ. GEN.
- 002 LISTA CONFIG. TAST.
- 003 LISTA ICOANE DISPONIBILE
- 005 LISTA PROG. DISPON.
- 010 ORA
- 011 DATA
- 012 POSIBILITATE ALIM. NOAPTE
- 013 NUMAR CASA
- 014 TASTE DISPONIBILE
- 015 CONFIG. TASTATURA
- 016 TABEL COTE TVA
- 018 PARAMETRII IMPRIMANTA
- 019 CONFIG. GENERALA
- 020 CONFIGUR. BON
- 021 ANTET BON
- 023 MESAJ SFARSIT BON COD
- 024 ICOANA PERIOADA
- 028 ANULARE ICOANE
- 042 RAP. GESTIUNE GEN
- 060 LISTA FUNCTII MULTIPLE
- 061 CREARE FUNCTIE MULTIPLA

Tipăriți lista codurilor asociate cu programările disponibile pentru dispozitiv.


2



OP.GENERALE UTILIZARE 013
NUMAR CASA

Alegeți procedura dorită tastând codul asociat.


3



NUMAR CASA 0

Începeți procedura.

GESTIONAREA TRANZACȚIEI

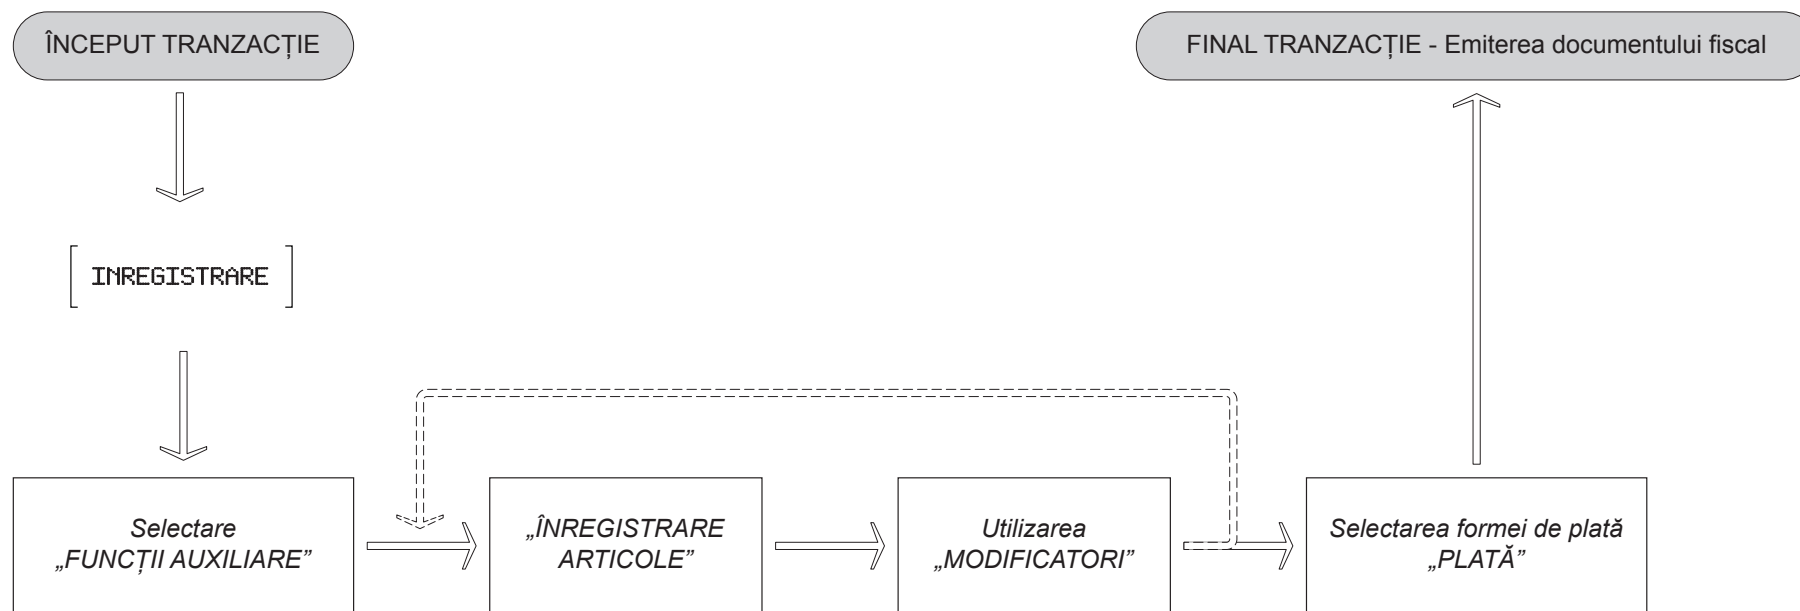

EXEMPLE DE "FUNCTII AUXILIARE"

Dispozitivul trebuie să fie în regimul: INREGISTRARE

SELECTARE CLIENT

DIRECT (ex. Client 13)

1

3

Client

SELECTARE OPERATOR (ex. Operator 05 cu parola 999)

Operator

0

5

9

9

9

Operator

EXEMPLE DE "ÎNREGISTRARE ARTICOLE"

Dispozitivul trebuie să fie în regimul [INREGISTRARE]

DEPARTAMENT	PREȚ PREFIXAT									DEP1
	PREȚ LIBER (ex. 5.00 ROM)					5	00 [→]			DEP1
	MULTIPLU PREȚ PREFIXAT (ex. 2 x Departament 1)					2	x			DEP1
	MULTIPLU PREȚ LIBER (ex. 2 x 5.00 RON pe Departament 1)				2	x	5	00 [→]		DEP1
	PREȚ PREFIXAT (ex. Departament 30)							3	0	Departam. #
	PREȚ LIBER (ex. 5.00 RON pe Departament 30)				5	00 [→]	Suma	3	0	Departam. #
	MULTIPLU PREȚ PREFIXAT (ex. 2 x Departament 30)					2	x	3	0	Departam. #
PLU CU PREȚ PREFIXAT	PREȚ PREFIXAT (ex. PLU1)								1	PLU

PREȚ LIBER (ex. 5.00 RON)		Suma	1	PLU	5	00 [→]	Suma		
MULTIPLU PREȚ PREF. (ex. 2 x PLU 1)					2	x	1	PLU	
MULTIPLU PREȚ LIBER (ex. 2 x 5.00 RON pe PLU 1)		2	x	Suma	1	PLU	5	00 [→]	Suma
PLU FĂRĂ PREȚ PREFIXAT	PREȚ LIBER (ex. 5.00 RON pe PLU 8)				8	PLU	5	00 [→]	Suma
	MULTIPLU PREȚ LIBER (ex. 2 x 5.00 RON pe PLU 8)	2	x	8	PLU	5	00 [→]	Suma	

EXEMPLE DE "MODIFICATORI"

Dispozitivul trebuie să fie în regimul [INREGISTRARE]

ȘTERGE	ULTIMA VÂNZARE					Anulari
	DIN LISTA DE VÂNZĂRI Tastați vânzarea de șters.					Stornare
	TOATE VÂNZĂRILE					Anulare bon
SUBTOTAL						Subtotal
REDUCERE %	PREFIXATĂ PE ARTICOL					Reducere procent articol
	LIBER PE ARTICOL (ex. 33%)	3	3	0	0	Reducere procent articol
	PREFIXAT PE SUBTOTAL					Reducere procent subtotal
	LIBER PE SUBTOTAL (ex. 33% pe subtotal)	3	3	0	0	Reducere procent subtotal

MAJORARE	% PREFIXAT PE ARTICOL					Majorare procent articol
	LIBER PE ARTICOL (ex. 33%)	3	3	0	0	Majorare procent articol
	PREFIXAT PE SUBTOTAL					Majorare procent subtotal
	LIBER PE SUBTOTAL (ex. 33% pe subtotal)	3	3	0	0	Majorare procent subtotal
REDUCERE VALOARE	PREFIXAT PE ARTICOL Bonul nu poate fi închis dacă REDUCEREA VALOARE face ca totalul să fie negativ.					Reducere valoare articol
	LIBER PE ARTICOL (ex. 1.00 RON) Bonul nu poate fi închis dacă REDUCEREA VALOARE face ca totalul să fie negativ.			1	00 [→]	Reducere valoare articol
	PREFIXAT PE SUBTOTAL Bonul nu poate fi închis dacă REDUCEREA VALOARE face ca totalul să fie negativ.					Reducere valoare subtotal

EXEMPLE DE "PLĂȚI"

Dispozitivul trebuie să fie în regimul INREGISTRARE

CREDIT	CLIENT GENERAL 0 Mărește contorul „SUMĂ NEPLĂTITĂ” în decontări.	Credit
NUMERAR	FĂRĂ CALCULAREA RESTULUI	Numerar
	CU CALCULAREA RESTULUI (ex. bancnotă 20.00 RON)	200 Numerar
CARTE DE CREDIT		Card de credit
PLĂȚI GENERALE (ex. Plata nr. 9)		9 Plăți #
BONURI DE MASĂ	FĂRĂ CALCULAREA RESTULUI Crește contorul “SUMĂ NEÎNCASATĂ” în rapoarte	Bon masa
	CU CALCULAREA RESTULUI (ex. bonuri 5.00 RON) Crește contorul “SUMĂ NEÎNCASATĂ” în rapoarte	500 Suma Bon masa

FUNCȚII SPECIALE

Dispozitivul trebuie să fie în regimul: INREGISTRARE

VĂRSĂMÂNT ÎN CASĂ (ex. 20.00 RON)

Nu se poate efectua un vârsământ în casă cu tranzacții deschise.
Este permis numai prin plata numerar.
Se va emite un bon Nefiscal.

Vârsământ

2

0

00

Numerar

Vârsământ

RIDICARE DIN CASĂ (ex. 10.00 RON)

Dacă în casă există o sumă mai mică decât ridicarea solicitată, pe ecran se va afișa o avertizare.
Se va emite un bon Nefiscal.

Ridicare

1

0

00

Numerar

Ridicare

RECUPERARE CREDIT

CLIENT MEMORIZAT
(ex. 500.00 RON cu carte electr. De la Client 2)
Sunt permise toate formele de plată, cu excepția CREDITULUI.

Client

2

Recuperare credit

5

00

00

Card de credit

Recuperare credit

CLIENT GENERIC 0
(ex. 5.00 RON cunumerar)
Sunt permise toate formele de plată, cu excepția CREDITULUI.

Recuperare credit

5

00

Numerar

Recuperare credit

RAPOARTE

Dispozitivul trebuie să fie în regimul [CITIRE]

TIPĂREȘTE LISTA DECONTĂRI DISPONIBILE	Subtotal	sau	0	0	Subtotal
INFORMAȚII ECR			0	1	Subtotal
INFORMAȚII ECR DETALIAȚE			0	3	Subtotal
VIZUALIZEAZĂ NET FISCAL			0	5	Subtotal
VIZUALIZEAZĂ TOTAL SERTAR			0	6	Subtotal
RAPORT FINANCIAR GENERAL			1	0	Subtotal
RAPORT ZILNIC DEPARTAMENTE			2	0	Subtotal

RAPORT PERIODIC DEPARTAMENTE

2	1	Subtotal
---	---	----------

RAPORT ZILNIC DEPARTAMENTE GRUPURI

2	2	Subtotal
---	---	----------

RAPORT PERIODIC GRUPURI DEPARTAMENTE

2	3	Subtotal
---	---	----------

RAPORT DEPARTAMENT SPECIFIC
(ex. Departament 2)

2	4	Subtotal	2	Subtotal
---	---	----------	---	----------

RAPORT PLU/OFERTE ZILNIC

3	0	Subtotal
---	---	----------

RAPORT PLU/OFERTE ZILNIC

3	1	Subtotal
---	---	----------

RAPORT ACTIVITATE PE ORE

4	1	Subtotal
---	---	----------

RAPORT TVA ZILNIC

5	0	Subtotal
---	---	----------

RAPORT TVA PERIODIC

5	1	Subtotal
---	---	----------

RAPORT GENERAL CLIEŢI										6	0	Subtotal						
RAPORT CLIENT SPECIFIC (ex. Client 2)										6	1	Subtotal	2	Subtotal				
RAPORT PERIODIC PLĂŢI										6	2	Subtotal						
RAPORT ZILNIC VALUTĂ										6	8	Subtotal						
RAPORT GENERAL OPERATORI										9	0	Subtotal						
RAPORT OPERATOR SPECIFIC (ex. Operator 2)										9	1	Subtotal	2	Subtotal				
RAPORT OPERATOR ACTIV										9	2	Subtotal						
RAPORT MF GENERAL										9	4	Subtotal						
RAPORT MF ÎNTRE NUMERE (ex. de la reset nr.1 la nr.10)										9	6	Subtotal	1	Subtotal	1	0	Subtotal	Numerar

RAPORT MF ÎNTRE DATE
(ex. de la reset din 01.01.2018 la 01.02.2018)

9	7	Subtotal	0	1	0	1	2	0	1	8	Subtotal
			0	1	0	2	2	0	1	8	Subtotal
											Numerar

RAPORT MF SUMA ÎNTRE DATE
(ex. de la reset din 01.01.2018 la 01.02.2018)

9	8	Subtotal	0	1	0	1	2	0	1	8	Subtotal
			0	1	0	2	2	0	1	8	Subtotal
											Numerar

RAPORT MF SUMA ÎNTRE NUMERE
(ex. de la nr.1 la nr.10)

9	9	Subtotal	1	Subtotal	1	0	Subtotal	Numerar
---	---	----------	---	----------	---	---	----------	---------

RAPORT EJ NCHI > NSCO
(ex. de la închiderea nr.1 și nr.10, bonuri de la nr.1 la nr.4)

7	6	Subtotal	1	Subtotal	1	0	Subtotal	1	Subtotal	4	Subtotal
											Numerar

Conținut jurnal electronic într-un interval de închideri fiscale (între numerele de bon).

RAPORT ULTIM BON

7	7	Subtotal
---	---	----------

RAPORT GLOBAL EJ DATA
(ex. de la 01.01.2018 la 01.02.2018)

7	8	Subtotal	0	1	0	1	2	0	1	8	Subtotal
			0	1	0	2	2	0	1	8	Subtotal
											Numerar

Conținut detaliat jurnal electronic între date.

RAPORT EJ Z ÎN CURS
Conținut detaliat jurnal electronic din ziua in curs.

7	9	Subtotal
---	---	----------

RAPORT TOTAL EJ

Pentru a întrerupe citirea, apăsați tasta „C”.

8	0	Subtotal
---	---	----------

RAPORT CITIRE EJ DATA

(ex. de la 01.01.2018 la 01.02.2018)

Conținut (doar memoria fiscală) jurnal electronic între date.

8	1	Subtotal	0	1	0	1	2	0	1	8	Subtotal	
			0	1	0	2	2	0	1	8	Subtotal	Numerar

RAPORT EJ DATA > NSCO

(ex. ziua 01.01.2018 de la nr.1 la nr.10)

Conținut jurnal electronic într-o zi dată între numerele de bon.

8	2	Subtotal	0	1	0	1	2	0	1	8	Subtotal
						1	Subtotal	1	0	Subtotal	Numerar

RAPORT CITIRE INFO EJ

Date identificare jurnal electronic.

8	3	Subtotal
---	---	----------

RAPORT CITIRE EJ DATA NOF

(ex. de la 01.01.2018 la 01.02.2018)

Citare EJ a documentelor nefiscale între date.

8	6	Subtotal	0	1	0	1	2	0	1	8	Subtotal
		0	1	0	2	2	0	1	8	Subtotal	Numerar

RAPORT EJ DATA > NSCO NOF

(ex. ziua 01.01.2018 de la nr.1 la nr.10)

Citare EJ a documentelor nefiscale dintr-o anumita zi între numere documente nefiscale.

8	7	Subtotal	0	1	0	1	2	0	1	8	Subtotal
						1	Subtotal	1	0	Subtotal	Numerar

RESETĂRI

Sistemul trebuie să fie în regimul:

RESETARE

IMPRIMAȚI LISTA RESETĂRILOR DISPONIBILE				Subtotal					
FISCALE				Numerar	sau	0	0	Subtotal	
Când memoria fiscală este pe terminate, la începutul bonului de închidere fiscală va fi imprimat numărul de inchideri care mai pot fi efectuate.									
DEPARTAMENT PERIODIC							2	0	Subtotal
PLU/OFERTE PERIODICE							2	1	Subtotal
ACTIVITATE PE ORE							4	1	Subtotal
TVA PERIODIC							5	1	Subtotal
TOTALIZATORI CLIEȚI							6	0	Subtotal
MODALITATE DE PLATĂ							6	1	Subtotal
TOTALIZATORI OPERATORI							9	2	Subtotal

STRUCTURA MENIU

Pentru a accesa funcțiile apăsați:

Cheie

LISTĂ RAPORT [X]	
LISTA RAPORT	00
INFORMAȚII ECR	01
IINFORMAȚII ECR EXT	03
VIZ. NET FISCAL	05
VIZ. TOTAL SERTAR	06
FINANCIAR GENERAL	10
DEPARTAMENTE ZILNICE	20
DEP. PERIODICE	21
GRUPURI DEP. ZILNICE	22
GRUPURI DEP. PERIODICE	23
DEPARTAMENT SPECIFIC	24
PLU/OFERTE ZILNICE	30
PLU/OFERTE PERIODICE	31
ACTIVITATEA PE ORE	41
TVA PE ZI	50
TVA PE PERIOADA	51
CLIENTI GENERALI	60
CLIENT SPECIFIC	61
PERIOADA PLATA	62
VALUTE PE ZI	68
DGFE NCHI-> NSCO	76
DGFE ULTIMUL BON	77
CITIRE GLOB. DGFE DATA	78
EJ Z IN CURS	79
CITIRE TOTAL DGFE	80
CITIRE DGFE DATA	81
DGFE DATA -> NSCO	82
CITIRE INFO. DGFE	83
CITIRE DGFE DATA NOF	86
DGFE DATA -> NSCO NOF	87
CITIRE DGFE DATA NOTAC	88
DGFE DATA ->NSCO NOTA	89
OPERATORI GENERALI	90
OPERATOR SPECIFIC	91
MF INTRE NUMERE	92
MF TRA NUMERI	96
MF INTRE DATE	97
MF SUMA INTRE DATE	98
MF SUMA INTRE NUMERE	99

MENIU FUNCȚII
R - Regim înregistrare
X - Regim citire
Z - Regim resetare
P - Regim programari

LISTA PROGRAME [P]	
LISTA PROG. DISPONIBILE	000
LISTA PROG. OPE. GEN	001
LISTA CONFIG. TAST.	002
LISTA ICOANE DISPONIBILE	003
ORA	010
DATA	011
POSIBILITAT. ALIM. NOAPTE	012
NUMAR CASA	013
TASTE DISPONIBILE	014
CONFIG. TASTATURA	015
TABEL COTE TVA	016
PARAMETRII IMPRIMANTA	018
CCONFIG. GENERALA	019
CONFIGUR. BON	020
ANTET BON	021
MESAJ SFARSIT BON COD	023
ICOANA PERIOADA	024
ANULARE ICOANE	028
RAP. GESTIUNE GEN.,	042
LISTA FUNCTII MULTIPLE	060
CREATE FUNCTIE MULTIPLA	061
ANULARE FUNC. MULTIPLA	062
LISTA PROG. DEP	100
CONFIG. GLOBALA DEP.	110
PROG DEP.	120
DESC. GRUPURI DEP.	131
LISTA PROG. PLU/OFERTE	200
LISTA PLU/OFERTE	201
CERARE PLU/OFERTA	220
PLU DIRECTE	221
ANUL. PART. PLU/OFERTA	290
ANUALRE TOT. PLU/OFERTA	291
LISTA PROG. OPERATORI	300
LISTA CLIENTI	302
ABIL. GEST. OPERATORI	310
CONFIG. GEST. CLIENTI	312
COD/SIGLA ACCES OP	320
STERGERE OPERATORI	323
DATE CLIENTE	340
ANUALRE PART. CLIENTI	390
ANUALRE TOTALA CLIENTI	391
PROGR. RED/MAJ.	400
SCONTO SU SUBTOTALE	410
SCO/MAGG. TASTO MOD.	411
PROGR. SCO/MAGG.	420
LISTA PROG. OP. CASA	500
MSG. DISPLAY CLIENT	501
ABIL. GEST. FONDOCASSA	510
CONFIG. OPERTIUNI CASA	519
MODAL. PLATA	520
RAPORT SCHIMB VAL	530
VIZITA ASIS. TEHNICA	601
PROG. RASPLAT	602

TASTE DISPONIBILE (014)
#Tasta:
Funcție nivel 0
Funcție nivel 1

CONFIG. TASTATURA (015)
Click tastatura

PARAMETRII IMPRIMANTA !018)
Energia de tiparire
Viteza de tiparire
Linia coda sco.
Comp. interlinea
Apropiere terminare hartie
Apropiere terminare hartie cm
Cutter

CONFIG. GENERALE (019)
subtotal obligatoriu
Tip sertar
Mod FPU
Ora automata
Coduri PLU pe preturi

CONFIG. BON (020)
Neplatitor de TVA
Tipărire cod PLU
Tipărire subtotal
Tipărire numai elemente mutate
Tipărire perioade

RAP. GEST. AUTOM. (042)
Obligatoriu tiparire pentru.
Raport finaciar
Raport TVA
Raport operatori
Raport departamente

CONFIG. GLOBALA DEP. (110)
Acum. net sc. subtot
Tip grupuri tiparire
Acum.. net departament

COD/SIGLA ACCES OP (320)
#Operator
Cod
Parola
Descriere
Operator temporar
Prog. operatori
Asis programare
Asis. inchidere
Asis. cirtire
Asis. inregistrare
Stomare
Plati
Reduceri/majorari
Departament
Reduceri/majorari sub.
Anulare
totalizatori operator
Raport operatori
Inchidere fiscala
Functii multiple

DATE CLIENT (340)
#Cod
Activare
Descriere 1
Descriere 2
Descriere 3
Cod fiscal/TVA
Listă PLU
Funcție multiplă
Max. credit

PROGR. RED./MAJ. (420)
#Reducere/majorare
Activare
Procent/Valoare
Reducere/Majorare
Articol/Subtotal
Procent maxim
Procent

LISTA RESETARI [Z]	
LISTA RESETARI	00
INCHIDERE FISCALA	01
DEP. PERIODIC	20
PLU/OFERTE PERIODICE	21
ACTIVITATEA PE ORE	41
TVA PERIODIC	51
TOTALIZATORI CLIENTI	60
MODALITATE PLATA	61
TOTALIZATORI OPERATORI	92

GLOBAL TEST	609
TEST IMPRIMANTA	612
CHECK DISKS	623
SALVARE MEM.	629
TEST ETHERNET	644
TEST WI-FI	645
TEST BLUETOOTH	646
PROFIL USBDISPOZITIV	647
TEST MEC. TIPARIRE	669
LIMBA MESAJE	670
FISCALIZARE	690
SERIALIZARE	691
INITIERE EJ	693
EXPORT MENU	699
LISTA PROG. COMUNIC.	900
PROG. SLOT SERIALI	902
PARAMETRII COMUNICARE	910
ETHERNET	911
WI-FI	912
BLUETOOTH	913

WI-FI (912)	
Activitati	
SSID	
Siguranta	
Parola	
Activitate DHCP	
Adresa IP	
Masca subretea	
Gateway	
DNS	
Port protocol	
MAC ID	

BLUETOOTH (913)	
Activitati	
Ultimul dispoz. conectat	
Dispoz, actual conectat	
Putere conexiune	
Nume dispozitiv	
MAC ID	

PROG. DEP (120)	
#Departament	
Descriere	
Pret	
Cod TVA departament	
Zecimala la multibon	
Bon singular	
Storno operator acreditat	
Anulare Operator acreditat	
Red/maJ Operator acreditat	
Dep. Operator acreditat	
Suma minima	
Suma maxima	
Modalitate red/maj	
Functie multipla	
Pret 1	
Grupuri departamente	
Unitate de masura	

CREARE. PLU/OFERTA (220)	
#Cod	
Descriere	
Pret PLU/oferta	
Dep. asociat	
TVA PLU	
Cod. Oferte/num.buc	
Pret 1	
Modalitate red/maj	
Functie multipla	

CONFIG. GEST. CLIENT (312)	
Funct. mult. Red/maj	
Bon	

CONFIG. OPER. CASA (519)	
Functie stornare	
Suma max. stornare	
Descriere stornare	
Functie anulare	
Descriere anulare	
Rotunjire total	
Suma max. returnari	
Virgule zecimala	

MODALITATE PLATA (520)	
#Mod. plata	
Activitate	
Descriere	
Deschidere sertar	
Obligatori subtotal	
Suma obligatorie	
Operator acreditat	
Suma maxima	
Suma	

RAP. SCHIMB VAL (530)	
#Cod. valuta	
Descriere	
Raport schimb	
Zecimala valuta	

PAR. COMUNICARE. (910)	
Protocol	
Baudrate	
Numar Bit	
Handshake	
Vizualizare tastari	
Custom sec. gen.	
Xon-xoff tx footer*	
Xon-xoff tx eco*	
Canal PC	

* acreditate doar cu protocolul XON-XOFF

ETHERNET (911)	
Activitate DHCP	
Adresa IP Masca	
Subretea	
Gateway	
DNS	
Port protocol	
MAC ID	

SPECIFICAȚII TEHNICE

IMPRIMANTĂ		
Rezoluție	203 dpi (8 dot/mm)	
Metodă de tipărire	Termica, cap fix	
Viteza tipărire ^{(1) (2)}	max 140 mm/s	

HÂRTIE		
Lățime hârtie	80 mm ± 0.5 mm	
Gramaj hârtie	55 g/m²	
Diametru extern rolă	max Ø80 mm	
Diametru intern centru rolă	25 mm (+ 1 mm)	

CARACTERISTICI ELECTRICE		
Alimentare	24 Vdc ± 10%	
Consum mediu ⁽²⁾	1.3 A	

ALIMENTATOR cod. 963GE020000003		
Tensiune alimentare	de 100 Vac la 240 Vac	
Frecventa	de 50 Hz la 60 Hz	
Curent (output)	2.5 A	
Putere	60 W	

CONDIȚII DE MEDIU		
Temperatura de funcționare	de 0 °C la +50 °C	
Umiditate relativă	de 10% Rh la 85% Rh (fără condens)	

NOTE:
(1) Respectând planificarea regulată a curățeniei pieselor dispozitivului..
(2) Cu referire la un bon tipic CUSTOM (L = 10 cm, Densitate = 12.5% dots pornite).

CURĂȚARE

Prin curățarea regulată a dispozitivului se menține calitatea tipăririi și se prelungește durata în timp. În tabelul următor se arată planificarea recomandată pentru curățare.

LA FIECARE SCHIMB DE HÂRTIE		
Cap de tipărire	Utilizați alcool izopropilic	
Role	Utilizați alcool izopropilic	

FIECARE 5 SCHIMBURI HÂRTIE		
Cutter	Utilizați alcool izopropilic	
Compartiment tăiere	Utilizați aer comprimat sau o pensetă	
Parcurs hârtie	Utilizați aer comprimat sau o pensetă	
Senzori	Utilizați aer comprimat	

LA FIECARE 6 LUNI SAU CÂND E NECESAR		
Carcasă	Utilizați aer comprimat sau o cârpă moale	

NOTE:
Deconectați cablul de alimentare de la priză.
Dacă se folosește dispozitivul în spații cu mult praf, se recomandă scurtarea intervalelor de curățenie.

CUSTOM S.p.A.
Via Berettine 2/B
43010 Fontevivo (PARMA) - Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom.biz

Asistență Tehnică Clienți:
www.custom4u.it

© 2018 CUSTOM S.p.A. – Italy. Toate drepturile rezervate. Se interzice reproducerea totală sau parțială a prezentului manual sub orice formă, fie pe hârtie cât și electronic. CUSTOM S.p.A. și persoanele implicate în realizarea manualului nu își asumă nicio răspundere derivată din utilizarea acestuia, garantând că informațiile conținute în manual au fost verificate cu atenție. Va fi apreciată orice sugestie referitoare la eventualele erori sau modificări. Produsele sunt supuse controlului și ameliorării continue, astfel că societatea CUSTOM S.p.A. își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în manual fără preaviz.

Conținutul multimedia pre/instalat este protejat de Copyright CUSTOM S.p.A. Celelalte societăți și denumiri de produse menționate aici sunt mărci ale societăților respective.

Citarea de produse ale terților are doar scop informativ și nu constituie nici un angajament sau recomandare. CUSTOM S.p.A. își declină orice răspundere privind folosirea și prestațiile acestor produse

IMAGINILE UTILIZATE ÎN ACEST MANUAL AU CARACTER PUR EXEMPLIFICATIV ȘI POT SĂ NU ÎNFĂȚIȘEAZĂ ÎNTOCMAI MODELUL DESCRIS.

DACĂ NU SE SPECIFICĂ ALTFEL, INFORMAȚIILE FURNIZATE ÎN PREZENTUL MANUAL SUNT VALABILE PENTRU TOATE MODELELE ÎN PRODUCȚIE LA MOMENTUL EMITERII ACESTUI DOCUMENT.

AVERTIZARE GENERALĂ

Societatea CUSTOM S.p.A. își declină orice răspundere pentru accidente sau orice inconvenient privind persoane sau lucruri, derivând din intervenția, modificarea structurală sau funcțională, instalarea neconformă sau incorect executată, amplasarea necorespunzătoare în raport cu condițiile de mediu și de protecție cerute, lipsa întreținerii sau a verificărilor periodice sau a reparațiilor incorect executate.



Formatul utilizat pentru acest manual îmbunătățește folosirea de resurse naturale reducând cantitatea de hârtie necesară tipăririi acestei copii.

- **INFORMAȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ**
- Se atrage atenția asupra următoarelor acțiuni ce pot compromite conformarea și caracteristicile produsului:
- Citiți și păstrați următoarele instrucțiuni;
- Urmați toate anunțurile și instrucțiunile indicate pe dispozitiv.
- Nu amplasați dispozitivul pe o suprafață instabilă deoarece ar putea să cadă și să se deterioreze considerabil.
- Nu amplasați dispozitivul pe suprafețe moi instabile sau în spații ce nu garantează ventilația necesară.
- Nu fixați în mod definitiv un produs sau accesoriile acestuia cum ar fi transformatoarele dacă acest lucru nu este prevăzut în mod expres în acest manual.
- Amplasați dispozitivul în așa fel încât să se evite deteriorarea cablurilor conectate la acesta.
- [Doar aparate OEM] Aparatul trebuie să fie instalat la interiorul unui chioșc sau sistem ce să ofere protecție mecanică, electrică și anti foc.
- Rețeaua trebuie să fie conformă cu normele în vigoare din țara unde se va instala aparatul.
- Asigurați-vă că în locul în care se dorește instalarea dispozitivului există o priză de curent ușor accesibilă și cu capacitate nu mai mică de 10A.
- Asigurați-vă că cablul de rețea din dotarea aparatului, sau cel ce urmează a fi utilizat, este compatibil cu priza disponibilă în rețea.
- Asigurați-vă că instalația electrică ce alimentează dispozitivul este prevăzută cu împământare și că este protejată de un diferențial.
- Înainte de orice operațiune de întreținere deconectați cablul de alimentare.
- Utilizați tipul de alimentare electrică indicat pe eticheta dispozitivului.
- Alimentarea imprimantei trebuie să se facă printr-un transformator de tip SELV (definiția IEC60950-1 a doua ediție).
- [Doar aparatele DESK] Alimentarea aparatului trebuie să se facă printr-un transformator de tip aprobat de către CUSTOM S.p.A.
- Respectați intervalele de operare ale aparatului și a componentelor accesorii.
- Nu acoperiți deschiderile de aerisire.
- Nu introduceți obiecte în interiorul dispozitivului întrucât acestea pot scurtcircuita sau deteriora piese ce apoi ar putea compromite funcționarea.
- Nu interveniți personal asupra dispozitivului, cu excepția operațiunilor de întreținere ordinară, menționate expres în manualul utilizator.
- Componentele aparatului trebuie să fie accesibile numai pentru personal autorizat și instruit.
- Efectuați periodic întreținerea ordinară a dispozitivului în scopul de a evita ca acumularea de mizerie să compromită funcționarea corectă și sigură a unității.
- Nu atingeți linia de încălzire a capului cu mâna goală sau cu obiecte metalice. Nu efectuați nicio operațiune la interiorul imprimantei imediat după tipărire, deoarece capul și motorul pot atinge temperaturi foarte ridicate.
- Utilizați materiale consumabile recomandate sau aprobate de CUSTOM S.p.A.
- Utilizate materiale de consumo consiliati o approvati da CUSTOM S.p.A.



MARCA CE APLICATĂ PE PRODUS CERTIFICĂ CUM CĂ PRODUSUL ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIILE DE BAZĂ DE SIGURANȚĂ.

Dispozitivul îndeplinește cerințele esențiale de Compatibilitate Electro-magnetică și de Siguranță Electrică 2006/95/CE și 2004/108/CE întrucât este proiectat în conformitate cu prevederile următoarelor Norme:

- EN 55022 Clasa B (Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of Information Technology Equipment)
- EN 55024 (Information Technology Equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement)
- N 60950-1 (Safety of information equipment including electrical business equipment)

Dispozitivul satisface cerințele esențiale ale Directivei 1999/05/CE pentru aparatele dotate cu module emițătoare internaționale de unde radio. Declarația de Conformitate și celelalte certificări disponibile, pot fi cerute la support@custom.it, indicând codul produs ce se află pe eticheta produsului sau în factura de vânzare.



INDICAȚII PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI

Simbolul cu un tomberon barat indică faptul că eliminarea dispozitivului NU trebuie să se facă prin rețeaua normală de eliminare a deșeurilor. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea produsului, consultați normele în vigoare în țara dvs. pentru eliminarea acestor produse.

- Nu eliminați aceste aparate ca și deșeuri menajere solide Mixte, ci efectuați o colectare selectivă.
- Refolosirea sau reciclarea corectă a AEE este utilă pentru conservarea mediului și pentru însăși sănătatea omului.
- Conform Directivei europene WEEE 2002/96/EC există centre speciale de colectare unde să se predea aparatele electrice și electronice, fiind de asemenea posibil să se predea aparatul către distribuitorii cu ocazia achiziționării unui nou echivalent.
- Administrația publică și producătorii de AEE sunt implicați în încurajarea procesului de re folosire și recuperare a RAEE prin organizarea de activități de colectare și prin implicarea în proiecte dedicate.
- Legea prevede sancțiuni pentru eliminarea RAEE în mod abuziv



CUSTOM S.p.A.
World Headquarters
Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY
Tel. + 39 0521 680111 - Fax + 39 0521 610701
info@custom.biz - www.custom.biz

All rights reserved

www.custom.biz